
HTS-24S형
HTS-24C형

취 급 설 명 서


CE / ISO9001

* 형광등 1000W 이상은 절대 사용 하지 마십시요. 정격전류 이상 사용시 화재의 위험이 있으므로 반드시 마그네트 스위치를 사용 하십시요.
* 타임 스위치 불량으로 인해 인명 및 재산 상의 직접적인 영향을 미치는 기기에는 사용을 하지 마십시요.

1. HTS-24S 부착방법

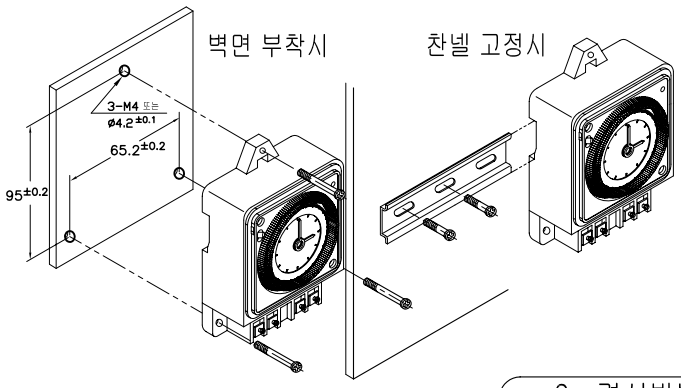


2. HTS-24C 부착방법

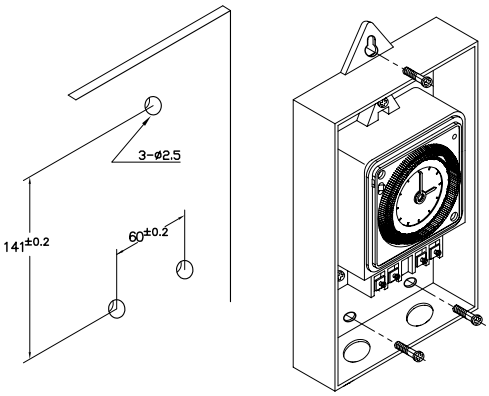


3. 결선방법

* HTS-24S (일반형)
* HTS-24BS (정전 보상형)


일반사용 (General)

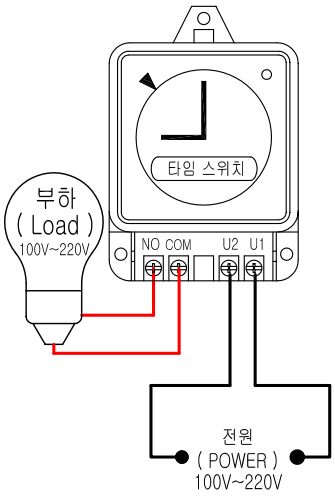

마그네트 스위치 (Magnet S/W) 사용

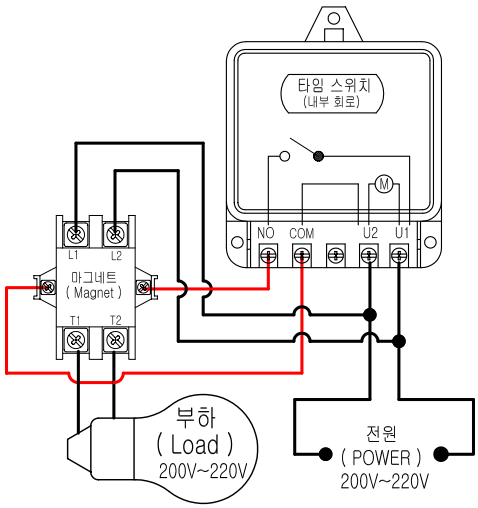


* HTS-24C (일반형)
* HTS-24BC (정전 보상형)

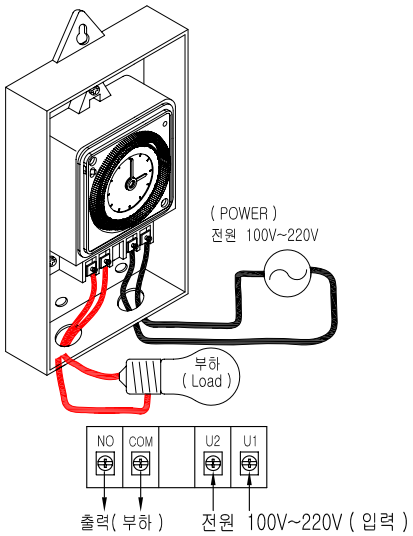


4. 현재시간 맞추기 및 ON/OFF 프로그램 방법(Setting a Present time & How To ON/OFF Setting)

타이머 중앙에 있는 렌즈를 시계방향으로 돌려 시계를 오후3시에 맞출때,
바깥쪽 24시간 문자판에 있는 숫자 15(오후3시)가 화살표 ▼ 에 오면 됩니다

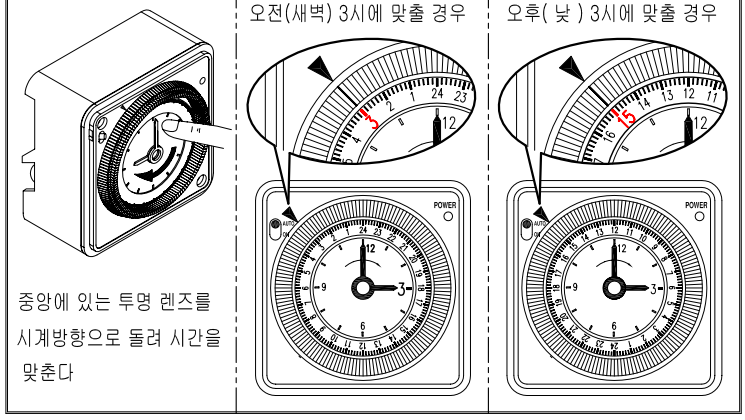


켜고(ON)싶은 시간대에 해당하는 만큼 ,
시계둘레의 조정핀(Segment)을 바깥쪽으로
밀어냅니다

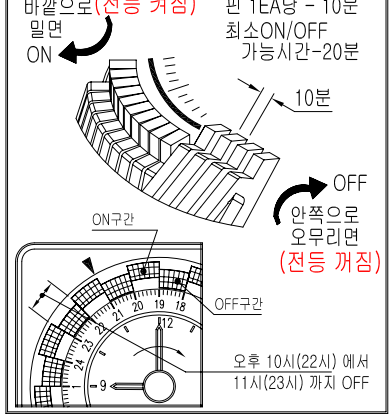


* AUTO 로 사용시

조정핀의 위치에 (ON 또는 OFF)따라 점,소등을 한다



* ON 으로 사용시


조정핀의 위치에 관계 없이 계속 점등을 한다



반드시 취급 설명서를 읽은후 사용하십시요

품질보증체제 인증기관 QEC로 부터 등록번호 5713으로 KSA9001/ISO9001 인증 등록된 업체입니다.

6. 각 부분 주요 명칭 (Part Name)

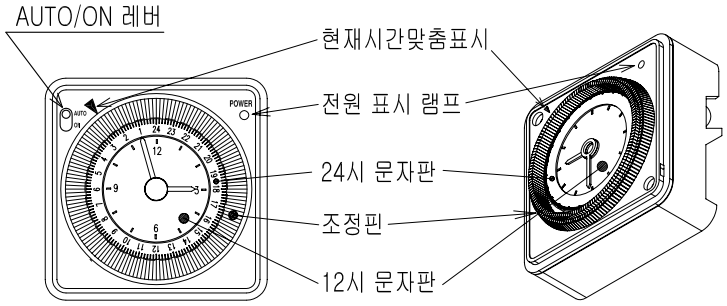

7. 제품 사양 및 특성 (Specifications)

제 품 명	사용 전압	전원 범위	40W 형광등 기준
HTS-24A	100V~220V 50-60Hz	16A	25개 이하
HTS-24B			
HTS-24S			
HTS-24C			
HTS-24D			
HTS-24TC	200V~240V 60Hz	24A(30A)	60개 이하
HTS-24TC50		40A(50A)	100개 이하
HTS-24HP5	삼상 AC 220V / 380V	5 HP	3상 모터 구동 5 HP 이하

8. 부하 종류별 최대 사용 용량

백열전구	할로겐램프	형광램프		할로겐 램프기구	
	230V			마그네틱안정기	전자식안정기
1000W	1000W	20W	50개	1000W	1000W
		40W	25개		

9. 기술 사양 (Technical Specification)

* 모델명
  HTS - 24S - 일반형
  HTS - 24BS - 정전 보상형
  HTS - 24C - 일반형
  HTS - 24BC - 정전 보상형
* 구동원리 : 수정발진자(QUARTZ CRYSTAL)가 제어하는 스텝핑 모터(STEPPING MOTOR) 방식
* 작 동 : 결선 후 전원 투입시 동작
* 보상시간 : FULL 충전시(200시간 이상) 72시간 보상가능
* 상용주파수 : 50Hz-60Hz
* 접점부하 : 16A
* 유도부하 : 3A (모터부하 : 500W)
* 주변온도 : -10°C ~ +50°C
* 정격 전류 이상 사용시 반드시 마그네트 스위치를 사용 할 것.

구 분 \ TIME	24시간용
최대ON/OFF가능횟수	72번/하루
핀(segment)당	10분
최소ON/OFF가능시간	20분
ON/OFF 가능시간	20분,30분,40분,...

취급시 주의사항

1. 정격용량 이상을 사용할 경우는 반드시 마그네트 스위치를 사용하십시오.
2. 타임스위치 전원은 AC100V ~220V , 50-60Hz 로 사용하십시오.
3. 섭씨 -10°C ~ +50°C의 환경 내에서 만 사용하십시오.
4. 습기 , 진동 및 먼지가 심한 장소에서의 사용은 금하여 주십시요
5. 제품을 분해 또는 내부 결선을 변경하지 마십시오.
6. 본 제품은 전자파 또는 자장과 같은 외부의 간섭에 의해 영향을 받을 수 도 있읍니다.
7. 전선이 접속되는 단자 부분은 단단히 조여 주십시요 접촉저항이 발생하여 화재의 위험이 있읍니다
8. 어린이의 손이 닿지 않는장소에 설치하십시요(감전의 위험이 있음)
9. 본 제품은 여러가지 원인에 의해 오동작 할 수 있으므로 인명 또는 재산상 피해가 예상 되는 곳은 사용을 금합니다.

한 승 계 기

본 사 : 대구광역시 동구 효목2동 293-3
Tel : 053)745-4720 , 4721 , 4723 Fax : 053)745-4726
서울 사무소 : 02-2635-7279
Webepage : http://www.hsa2000.co.kr

반드시 취급 설명서를 읽은후 사용하십시요